

2022年珠江流域片部批生产建设项目 水土保持方案落实情况公告


水利部珠江水利委员会
二〇二三年三月

2022年珠江流域片部批生产建设项目 水土保持方案落实情况公告说明

为依法履行流域管理机构对生产建设项目水土保持监督管理职责，切实做好珠江流域片部批生产建设项目水土保持监督检查工作，根据《水土保持法》、《生产建设项目水土保持监督管理办法》及相关规章制度，2022年，水利部珠江水利委员会组织开展了水利部批复的生产建设项目水土保持方案落实情况监督检查，实现流域片52个部批生产建设项目全覆盖监管。

对滇中引水工程（玉溪红河段）、新建铁路贵阳至南宁客运专线、大藤峡水利枢纽工程等11个生产建设项目开展现场检查工作，占流域片部批项目的21%。对柴石滩水库灌区工程、珠江三角洲水资源配置工程等15个生产建设项目开展书面检查。督促云南省文山州德厚水库工程、韶关机场改扩建工程等15个完建未验收的项目开展水土保持设施自主验收报备工作，其中云贵互联通道工程、新建长沙至昆明铁路客运专线（贵州段）等5个项目已完成自主验收工作。对2021年完成自主验收工作的乌东德电站送电广东广西（昆柳龙直流）输电工程（特高压多端直流示范工程）、新建赣州至深圳客运专线（广东段）2个项目开展了自主验收核查工作。另外，对新建贵州盘州民用机场、贵州省黔南州石龙水库等11个新批复或未开工的项目，依托遥感监管、大数据等信息技术实行跟踪管理。

2022年珠江流域片部批生产建设项目分布图

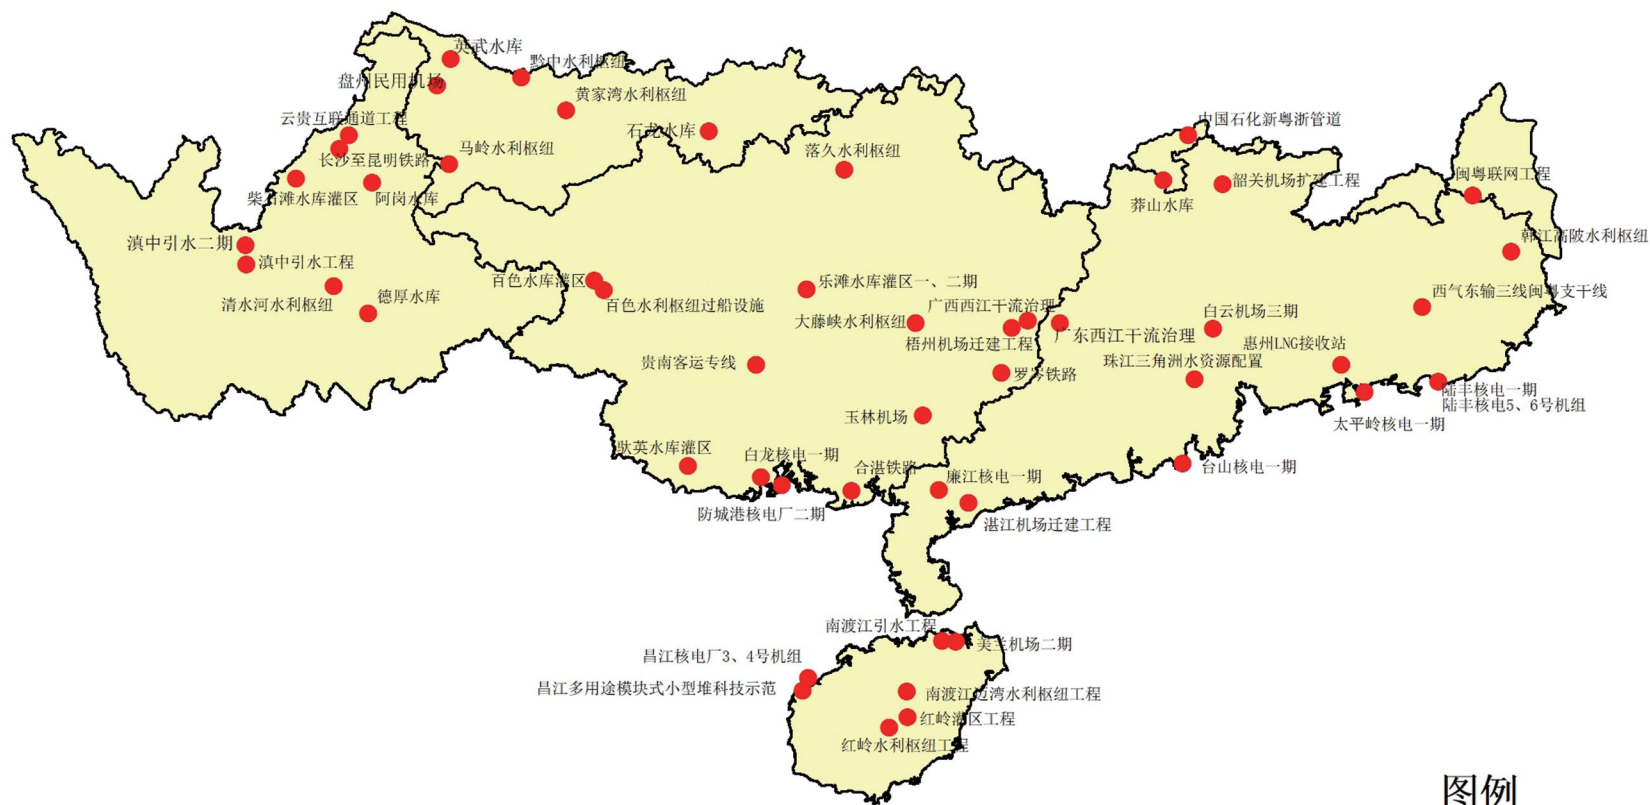

图例

●项目分布点

2022年珠江流域片部批生产建设项目 水土保持方案落实情况统计表

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
1	云南省文山州 德厚水库工程	文山州德厚水库 建设管理处	2015年3月 水保函〔2015〕 103号	云南	文山市	水利	2015年12月开工，总工期48个月。建设单位已委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
2	云南省曲靖市 阿岗水库工程	曲靖市阿岗水库工程 建设管理局	2015年8月 水保函〔2015〕 344号	云南	罗平县、 陆良县、 曲靖市 麒麟区	水利	2016年10月开工，总工期48个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。3号弃渣场截排水、土地整治等措施不及时、不到位；石料场、6号弃渣场的截排水、植被恢复等措施不完善，存在水土流失隐患；水土保持监测工作有待规范，未及时提交水土保持监测季报。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2022年9月	现场检查
3	柴石滩水库灌区工程	昆明柴石滩水库灌区 工程建设管理局	2016年3月 水保函〔2016〕85号	云南	宜良县、 石林县	水利	2017年4月正式开工，总工期48个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。部分弃渣场截排水措施滞后，明渠段植被措施滞后。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2022年10月	书面检查
4	滇中引水工程 (玉溪红河段)	云南省滇中引水工程 建设管理局	2016年3月 水保函〔2016〕86号	云南	玉溪市 江川区、 通海县、 红河州 石屏县、 建水县、 个旧市	水利	2018年3月开工，计划2026年6月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳部分水土保持补偿费。照壁山石料场未设置截排水设施，弃渣场拦挡、截排水等措施滞后，存在水土流失隐患；小扑6#弃渣场进场道路临时拦挡、排水等措施不完善，小扑7#弃渣场未按要求开展表土剥离；据现场查看情况及水土保持监理、监测资料反映，部分弃渣场存在植物措施滞后、已实施的植物措施成活率不高等情况；水土保持监理、监测工作不规范。应按监督检查意见整改落实。	2022年9月	现场检查

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点		行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
5	云南省文山清水河水利枢纽工程	文山州清水河水利枢纽工程管理局	2020年9月水许可决〔2020〕56号	云南	丘北县	水利	项目未开工，遥感监管未发现施工活动。	2022年9月	跟踪管理
6	云南省滇中引水二期骨干工程	滇中引水工程建设管理局	2021年10月水许可决〔2021〕63号	云南	大理州、楚雄州、昆明市、玉溪市、红河州	水利	遥感监管未发现施工活动。经核实确认，工程已于2022年8月开工建设。	2022年9月	跟踪管理
7	云贵互联通道工程	中国南方电网有限责任公司	2019年3月水许可决〔2019〕20号	云南省、贵州省		输变电	2022年3月4日，项目完成水土保持设施自主验收、报备工作。	2022年3月	督促验收
8	黔中水利枢纽一期工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2009年5月水保〔2009〕252号、2022年12月水许可决〔2022〕85号	贵州	贵阳市、安顺市、六盘水市、黔南州	水利	2009年11月开工，工程已完工并投入试运行，支渠工程尚在建设。建设单位已委托广东省水利电力勘测设计研究院开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
9	贵州省兴义市马岭水利枢纽工程	贵州马岭水利枢纽开发有限公司	2015年5月水保函〔2015〕192号	贵州	兴义市	水利	2015年11月开工，主体工程已完工。建设单位已委托贵州华水建设管理有限公司开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
10	贵州省黄家湾水利枢纽工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2015年11月水保函〔2015〕467号	贵州	紫云县	水利	2016年7月开工，建设总工期48个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。弃渣场、道路边坡部分水土保持设施损毁，水土保持效果不佳；部分供水灌溉区表土剥离量不满足设计要求。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2022年10月	书面检查

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
11	新建长沙至昆明铁路客 运专线（贵州段）	沪昆铁路客运专线 贵州有限公司	2010年10月 水保函 〔2010〕309号	贵州	铜仁市、 黔东南州、 黔南州、 贵阳市、 安顺市、 黔西南州、 六盘水市	铁路	2022年3月28日，项目完成水土保持设施自主验收、报备 工作。	2022年3月	督促验收
12	贵州省六盘水市英武水 库	贵州省水利投资（集团） 有限责任公司	2021年5月 水许可决 〔2021〕25号	贵州	盘州市	水利	项目未开工，遥感监管未发现施工活动。	2022年9月	跟踪管理
13	贵州省黔南州石龙水库	贵州省水利投资（集团） 有限责任公司	2021年6月 水许可决 〔2021〕33号	贵州	都匀市、 贵定县	水利	项目未开工，遥感监管未发现施工活动。	2022年8月	跟踪管理
14	新建贵州盘州民用机场	盘州市官山机场 有限责任公司	2021年11月 水许可决 〔2021〕72号	贵州	盘州市	机场	经核实确认，工程已于2022年12月底开工建设。	2022年12月	跟踪管理
15	新建铁路贵阳至南宁 客运专线	沪昆铁路客运专线贵州 有限公司（贵州段）	2016年6月 水保函 〔2016〕227号	贵州省、广西区	铁路	2018年9月开工，计划2024年9月开通。开展了水土保持 监测工作，水土保持监理与主体工程监理单位一并开展。已缴纳水土保持补偿费。荔波站弃渣场未分级堆 放，截排水设施不完善；桑麻营二号隧道进口弃渣场截 排水、绿化措施滞后。这两个问题珠江委已在2021年监 督检查意见中提出整改要求，目前仍未整改落实到位； 梅桃隧道弃渣场、路基弃渣场、独山二号隧道弃渣场均 存在截排水设施不完善、绿化措施滞后的问题。应按监 督检查意见整改落实。	2022年6月	现场检查	
		云桂铁路广西有限责任公 司（广西段）				2016年12月开工，计划2023年底开通。开展了水土保持 监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已 缴纳水土保持补偿费。5标路基弃渣场拦挡措施不完善， 截排水沟、护坡等措施滞后，存在水土流失隐患；都安 隧道出口碎石场已实施的植物措施成活率低，部分排水 沟损毁；永兴一号隧道出口临大环江山体边坡的植被恢 复效果欠佳；河池站边坡施工临时拦挡、排水等措施不 完善。应按监督检查意见整改落实。	2022年6月	现场检查	

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
16	广西桂中治旱乐滩水库 引水灌区一期工程	乐滩灌区建设管理局	2009年12月 水保 〔2009〕633号	广西	来宾市	水利	2010年9月开工，2022年底完工。建设单位已委托珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
17	大藤峡水利枢纽工程	广西大藤峡水利枢纽开发 有限责任公司	2013年3月 水保函 〔2013〕72号	广西	桂平市	水利	2014年10月开工，计划2023年完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。左岸施工生产生活区部分施工单位已经撤场，施工临建、硬化地表尚未拆除，复耕、复绿进度相对滞后；右岸临时中转料场剩余的渣料尚未清运，存在水土流失隐患。应按监督检查意见整改落实。	2022年9月	现场检查
18	广西百色水利枢纽 过船设施工程	百色枢纽通航投资有限公 司	2013年5月 水保函〔2013〕 128号2020年12月 百水保许可 〔2020〕32号	广西	百色市 右江区	水利	工程在广西自治区发改委立项，百色市水利局于2020年12月批复水土保持方案。2022年7月开工建设。按项目监管要求，本工程由百色市水利局负责监管。	2022年10月	跟踪管理
19	广西柳江防洪控制性工 程落久水利枢纽工程	柳州市龙溪水利水电建设 投资有限公司	2015年1月 水保函 〔2015〕37号	广西	融水县	水利	2015年9月开工，总工期40个月。建设单位已委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
20	梧州机场迁建工程	梧州西江机场投资开发 有限公司	2015年1月 水保函 〔2015〕46号	广西	藤县	机场	2016年12月开工，2019年投入试运行。建设单位委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院开展水土保持设施验收工作，已召开自主验收会议，结论为通过。	2022年3月	督促验收
21	广西桂中治旱乐滩 引水灌区二期工程	广西桂中治旱乐滩水库引 水灌区建设管理局	2015年2月 水保函 〔2015〕70号	广西	来宾市、 南宁市	水利	2015年10月开工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。部分弃渣场植被措施滞后，施工道路水土保持措施不完善。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2022年10月	书面检查
22	防城港核电厂二期 (2×HL1000-1)工程	广西防城港核电有限公司	2015年4月 水保函 〔2015〕147号	广西	防城港市 港口区	核电	2015年12月开工，计划2024年4月建成投产。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。临时用地水土保持措施不完善。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2022年10月	书面检查

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
23	广西左江治旱驮英水库 及灌区工程	崇左市左江治旱灌区 工程管理局	2016年5月 水保函 〔2016〕184号	广西	崇左市 江州区、 扶绥县、 宁明县	水利	2016年10月开工，总工期48个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。部分弃渣场的植被恢复措施进度相对滞后。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2022年10月	书面检查
24	广西玉林民用机场工程	玉林交通旅游投资集团 有限公司	2016年12月 水保函 〔2016〕447号	广西	玉林市 福绵区	机场	2017年7月开工，2020年8月投入试运行。建设单位委托广西景鹏科技有限公司开展水土保持设施验收工作，已召开自主验收会议，结论为通过。	2022年3月	督促验收
25	广西桂西北治旱 百色水库灌区	百色水库灌区管理中心	2018年1月 水许可决 〔2018〕12号	广西	百色市	水利	2018年12月开工，总工期48个月。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。凡平弃渣场、银屯弃渣场、保群泵站的植物措施滞后，“三同时”制度落实不到位；据监理、监测资料反映，福祿临时弃渣场未实施拦挡、截排水、沉沙等措施，部分管线临时堆土未落实苫盖等措施，存在水土流失隐患。应按监督检查意见整改落实。	2022年6月	现场检查
26	广西西江干流治理工程	广西梧州安澜防洪排涝工 程投资有限公司等	2018年2月 水许可决 〔2018〕14号	广西	梧州市、 贵港市	水利	包含13个防护工程段，已有4个工程段完工，其余工程段计划2023年全部完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2022年10月	书面检查
27	广西白龙核电项目 一期工程	中电投广西核电有限公司	2020年12月 水许可决 〔2020〕76号	广西	防城港市 防城区	核电	项目未开工，遥感监管未发现施工活动。	2022年8月	跟踪管理
28	广西防城港红沙 核电5、6号机组	广西防城港核电有限公司	2021年9月 水许可决 〔2021〕51号	广西	防城港市 港口区	核电	项目未开工，遥感监管未发现施工活动。	2022年8月	跟踪管理
29	新建合浦至湛江铁路	南宁铁路局	2014年9月 水保函 〔2014〕315号	广西区、广东省		铁路	项目未开工，遥感监管未发现施工活动。	2022年8月	跟踪管理

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
30	新建地方铁路 罗定至岑溪线	中铁（罗定岑溪）铁路 有限公司	2007年5月 水保函 〔2007〕131号	广西区、广东省		铁路	项目已停工多年，遥感监管未发现新的施工活动。	2022年8月	跟踪管理
31	台山核电站一期工程	台山核电合营有限公司	2009年5月 水保函 〔2009〕187号	广东	台山市	核电	2009年9月开工。1、2号机组分别于2018年12月和2019年9月建成投产。建设单位已委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
32	广东陆丰核电一期工程	中广核陆丰核电有限公司	2012年8月 水保函 〔2012〕216号	广东	陆丰市	核电	项目暂未正式核准，主体工程尚未开工。已开展水土保持监测、监理工作。未缴纳水土保持补偿费。部分长时间闲置的场地未及时采取植被恢复措施，存在水土流失隐患。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2022年5月	现场检查
33	广东省韩江高陂 水利枢纽工程	梅州市大浦韩江高陂水利 枢纽工程建设管理处	2015年4月 水保函 〔2015〕152号	广东	大埔县	水利	2015年12月开工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。部分临时占地植被措施滞后。建设单位已委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展水土保持设施验收工作。	2022年10月	书面检查
34	西气东输三线 闽粤支干线工程	中国石油天然气有限责任 公司西气东输管道分公司	2015年7月 水保函 〔2015〕292号	广东	广州市、 惠州市、 河源市、 梅州市、 揭阳市、 潮州市	天然气	2018年6月开工，2019年12月完工。建设单位已委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
35	中广核广东太平岭核电 一期工程	中广核惠州核电有限公司	2016年5月 水保函 〔2016〕178号	广东	惠东县	核电	2016年7月开工，总工期92个月。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。施工BE区部分弃渣未堆放在指定区域，且土质松散，临时覆盖、拦挡、排水措施不完善；项目区西北侧靠近业主营地堆放大量临时弃渣，存在水土流失隐患；主场区范围内部分开挖边坡坡面较陡，苫盖和拦挡措施不完善。应按监督检查意见整改落实。	2022年5月	现场检查

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
36	韶关机场改扩建工程	广东省机场管理集团有限公司	2017年1月 水保函 〔2017〕1号	广东	乳源县	机场	2022年11月18日，项目完成水土保持设施自主验收、报备工作。	2022年3月	督促验收
37	珠江三角洲 水资源配置工程	广东粤海珠三角供水有限公司	2017年11月 水许可决 〔2017〕28号	广东	佛山市、 广州市、 东莞市、 深圳市	水利	2019年7月开工，计划工期60个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。部分施工现场临时措施不完善、养护不及时。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2022年10月	书面检查
38	广东省西江干流 治理工程	肇庆市顺通投资开发有限公司（肇庆段）	2018年12月 水许可决 〔2018〕66号	广东	肇庆市、 云浮市	水利	2020年10月开工，计划2022年11月完工。工程开展了水土保持监测工作，水土保持监理结合主体工程监理开展。封开县妙景村封开标段项目部东北侧的弃渣场未实施拦挡、排水等措施；工程目前启用的鼎湖区沙浦四村弃渣场和妙景村附近弃渣场均为水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场，未履行相关变更手续；辽塘水闸开挖边坡大面积裸露，施工区域未采取水土保持措施，存在水土流失隐患。应按监督检查意见整改落实。	2022年7月	现场检查
		云浮市运达投资控股有限公司（云浮段）					2020年10月开工，计划2023年10月完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。古丰堤临近农田，排水措施不完善，裸露边坡未及时采取覆盖、植被恢复等措施，存在水土流失隐患，对下方农田造成影响；井涌堤、蓬远水闸等区域已基本完成，但边坡大面积裸露，植被恢复措施滞后；工程新增的西降塘取土场和临时堆土场，未履行相关变更手续。应按监督检查意见整改落实。	2022年7月	现场检查
39	广东湛江机场迁建工程	广东省机场管理集团有限公司湛江机场指挥部	2018年12月 水许可决 〔2018〕70号	广东	吴川市	机场	2023年1月13日，项目完成水土保持设施自主验收、报备工作。	2022年10月	书面检查
40	国核廉江核电项目 （一期工程）	国核湛江核电有限公司	2020年7月 水许可决 〔2020〕30号	广东	廉江市	核电	2022年4月开工，总工期80个月。工程开展了水土保持监测工作。已缴纳水土保持补偿费。厂区周边排水设施不完善。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2022年10月	跟踪管理

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
41	惠州LNG接收站项目	广东惠州液化天然气有限公司	2020年7月 水许可决 〔2020〕36号	广东	惠东县	天然气	2021年5月开工，计划2023年7月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。尚未缴纳水土保持补偿费。局部区域临时苫盖效果不佳。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2022年10月	书面检查
42	广州白云国际机场三期扩建工程	广东省机场管理集团有限公司	2020年11月 水许可决 〔2020〕66号	广东	广州市	机场	2020年9月开工，计划2024年12月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。飞行区裸露面积较大，部分堆土临时防护措施不到位。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2022年10月	书面检查
43	广东陆丰核电5、6号机组项目	中广核陆丰核电有限公司	2021年2月 水许可决 〔2021〕10号	广东	陆丰市	核电	2022年4月获国家核准，目前主要在进行场地平整。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。弃渣（土）目前都是场地内临时堆放，部分临时堆渣场未及时采取苫盖及拦挡措施；主场区范围内部分道路边坡苫盖、拦挡及排水等措施不完善。应按监督检查意见整改落实。	2022年5月	现场检查
44	闽粤联网工程	国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司	2020年12月 水许可决 〔2020〕80号	福建省、广东省		输变电	2021年5月开工，2022年9月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。施工道路、施工场地部分区域植被恢复措施效果不佳。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2022年10月	书面检查
45	湖南省宜章县莽山水库工程	莽山水库开发建设有限公司	2013年11月 水保函 〔2013〕409号	湖南	宜章县	水利	2015年9月开工，2019年5月水库工程投产运行，灌区工程未完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。已实施复耕的右干渠3#弃渣场存在水土流失现象，排水沟淤塞严重；6#弃渣场水土保持措施实施进度滞后，未设置截排水沟；左干渠杨柳塘渡槽施工未落实拦挡、截排水、苫盖等措施，存在水土流失隐患；老鼠坳石料场的截排水、边坡防护等措施不完善；监测单位未完全掌握弃渣场等水土流失敏感点的情况，近两年未提交水土保持监测报告，水土保持监测工作不到位。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2022年6月	现场检查

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间及 文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
46	中国石化新疆煤制气外输管道工程（新粤浙管道）潜江-韶关段	中国石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司	2013年10月 水保函〔2013〕432号	湖南省、广东省		天然气	2018年6月开工, 2021年投产试运行。建设单位已委托广东省水利电力勘测设计研究院开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
47	海南省万泉河红岭水利枢纽工程	国电海控新能源有限公司红岭水电厂	2009年8月 水保〔2009〕404号	海南	琼中县	水利	2022年4月11日, 项目完成水土保持设施自主验收、报备工作。	2022年3月	督促验收
48	海口美兰国际机场二期扩建工程	海口美兰国际机场有限责任公司	2013年3月 水保函〔2013〕75号	海南	海口市	机场	2016年5月开工, 2020年12月投入试运行。建设单位已委托长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站开展水土保持设施验收工作。	2022年3月	督促验收
49	海南省海口市南渡江引水工程	葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司	2015年3月 水保函〔2015〕112号	海南	海口市、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县	水利	2015年11月开工, 2022年4月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。3#弃渣场植被恢复欠佳, 覆盖率不高。建设单位委托中水北方勘测设计研究有限责任公司开展水土保持设施验收工作, 目前已召开自主验收会议, 结论为通过。	2022年10月	书面检查
50	海南省南渡江迈湾水利枢纽工程	海南海控水利建设有限公司	2016年11月 水保函〔2016〕429号	海南	儋州市、澄迈县、屯昌县、琼中县	水利	2019年12月开工, 计划2024年11月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。临时弃渣场（石料场备料区）紧邻河沟, 未落实拦挡、截排水等措施, 存在水土流失隐患; 石料场的截排水、边坡防护等措施不完善; 移民安置区（黄岭美马桥安置小区）表土和临时堆土散乱堆放, 临时拦挡、苫盖等措施滞后。应按监督检查意见整改落实。	2022年5月	现场检查
51	海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程	中核海南核电有限公司	2019年8月 水许可决〔2019〕60号	海南	昌江县	核电	2019年8月开工, 计划2025年5月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。施工临建区部分水土保持措施损毁。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2022年10月	书面检查
52	海南昌江核电厂3、4号机组	华能海南昌江核电有限公司	2019年10月 水许可决〔2019〕80号	海南	昌江县	核电	2019年11月开工, 计划2026年4月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。新设弃渣场未办理相关手续; 厂区绿化施工进度滞后。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2022年10月	书面检查

2022年珠江流域片部批生产建设项目 现场照片



云南德厚水库工程枢纽区1#弃渣场



云南德厚水库工程移民安置区



云南阿岗水库工程



云南阿岗水库工程边坡防护



滇中引水工程小扑8#弃渣场



滇中引水工程照壁山石料场防护措施不完善



云贵互联通道工程禄劝换流站



云贵互联通道工程禄劝站边坡护坡



贵南铁路（贵州段）新何家庄隧道弃渣场



贵南铁路（贵州段）荔波站



贵南铁路（广西段）弃渣场复耕



贵南铁路（广西段）都安隧道出口碎石场复耕效果不佳



大藤峡水利枢纽工程



大藤峡水利枢纽工程南木江生态园



大藤峡水利枢纽工程弃渣场



广西百色水库灌区作业带复耕



广西百色水库灌区保群泵站



广西落久水利枢纽工程



梧州机场迁建工程航站区



玉林民用机场



梧州机场迁建工程边坡防护



玉林民用机场飞行区及边坡防护



广东省西江干流治理工程（肇庆段）江滨大堤



广东省西江干流治理工程（云浮段）西降塘取土场



广东省西江干流治理工程（肇庆段）蜗儿湾段



广东省西江干流治理工程（云浮段）盘咀堤



台山核电一期工程弃渣场



广东陆丰核电5、6号机组项目



广东太平岭核电一期工程施工生产生活区填方边坡



广东湛江机场迁建工程预留区临时防护



广东湛江机场迁建工程工作区植被恢复



广东湛江机场迁建工程预留区绿化



韶关机场改扩建工程工作区植被恢复



湖南莽山水库工程副坝边坡防护



潜江-韶关输气管道工程（珠江流域）
作业带植被恢复



潜江-韶关输气管道工程（珠江流域）
作业带复耕



南渡江迈湾水利枢纽工程右坝肩边坡防护



海南昌江核电厂3、4号机组边坡防护



海南昌江小型堆示范工程表土堆放场